

grad®


consolva

MONTAVIMO KONCEPCIJA ANT SEGTUKŲ



GALIMOS KONFIGURACIJOS

Galimi 128 skirtingi deriniai per 1 metrą

TVIRTINIMAS

HORIZONTALUS


Su profiliu, kai atstumas tarp segtukų 71 mm

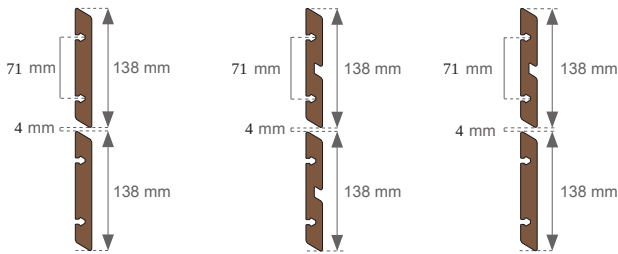



TVIRTINIMAS

VERTIKALUS






Su profiliu, kai tarp segtukų 71 mm



ALIUMINIO PROFILIAI

	FLAT RAIL profilis 71 12 x 55 x 1988 mm. Galima pritvirtinti 14 dailienčių, kurių plotis yra 134 mm arba 138 mm.	1187	2 ml/m ²	220 pcs
	FLAT RAIL 56 profilis 56 12 x 55 x 1960 mm. Galima pritvirtinti 35 dailienčių, kurių plotis yra 52 mm.	1188	2 ml/m ²	220 pcs
	PR 39 profilis 71 39 x 63,6 x 1988 mm. Galima pritvirtinti 14 dailienčių, kurių plotis yra 134 mm arba 138 mm.	1195	2 ml/m ²	220 pcs
	PR 39 profilis 56 39 x 63,6 x 1960 mm. Galima pritvirtinti 35 dailienčių, kurių plotis yra 52 mm.	1478	2 ml/m ²	220 pcs





PRIEDAI

	SEGTUKO PADAS Naudojamas lentų kraštams, turinčioms tik vieną griovelį. 20 vienetų pakuotėje su tvirtinimo varžtais	1486	1,7 pcs/ml	
	GRAD SEGTUKAS Nuimamas segtukas. 50 vienetų pakuotėje.	1483	2 clips/lame de 134 ou 138 mm 1 clip/lame de 52 mm	50 pcs
	TOP LINK S Atstumas tarp segtukų centrų 56, aliuminio profilių jungiamoji dalis 56 mm dailientėms. 20 vienetų pakuotėje.	1488	1 sachet pour 10 m ²	100 pcs
	TOP LINK L Atstumas tarp segtukų centrų 71, aliuminio bėgių jungiamoji dalis 134 mm ir 138 mm dailientėms 20 vienetų pakuotėje.	1489	1 sachet pour 10 m ²	100 pcs
	RAKTAI M Išmontavimo raktai 155. Lentoms nuo 145 iki 155 mm.	1784		1 colis de 10 paires

DAILYLENČIŲ PROFILIAI








► PLATŪS PROFILIAI (atstumas tarp segtukų centrų 71)

šukuotas

	<p>TERMOPUŠIS ŠUKUOTA</p> <p>Termiškai modifikuota mediena (TMM): stabilumas ir ilgaamžiškumas.</p> <p>Apdorojimas be cheminių medžiagų pridėjimo.</p> <p>Vidutiniškai nuo 2 iki 5 mazgų tiesiniame metre.</p> <p>Mažas tankis: didelė izoliacinė galia.</p>		<p>horizontaliai SILVA L</p>	 <p>20 mm</p> <p>138 mm</p> <p>Briauna 30° kampu. Lygus paviršius.</p>	L. 2,70 m	1401
				L. 3,00 m	1402	
				L. 3,30 m	1403	
				L. 3,60 m	1404	
				L. 3,90 m	1405	
				L. 4,20 m	1406	
				L. 4,50 m	1407	
				L. 4,80 m	1408	
				L. 2,70 m	1419	
				L. 3,00 m	1420	
				L. 3,30 m	1421	
				L. 3,60 m	1422	
L. 3,90 m	1423					
L. 4,20 m	1424					
L. 4,50 m	1425					
L. 4,80 m	1426					
<p>vertikalčiai ANTA L</p>	 <p>20 mm</p> <p>134 mm</p> <p>Tiesus kraštas. Lygus paviršius.</p>	L. 2,70 m	1352			
	L. 3,00 m	1353				
	L. 3,30 m	1354				
	L. 3,60 m	1355				
	L. 3,90 m	1356				
	L. 4,20 m	1357				
	L. 4,50 m	1358				
	L. 4,80 m	1359				
	L. 2,70 m	1370				
	L. 3,00 m	1371				
	L. 3,30 m	1372				
	L. 3,60 m	1373				
L. 3,90 m	1374					
L. 4,20 m	1375					
L. 4,50 m	1376					
L. 4,80 m	1377					

► SIAURI PROFILIAI (atstumas tarp segtukų centrų 56 arba 71)

obliuota

	<p>TERMO UOSIS</p> <p>Termiškas medienos modifikavimas(TMM), suteikia jai stabilumo ir ilgaamžiškumo.</p> <p>Apdorojimas be cheminių medžiagų pridėjimo.</p> <p>Didelis tankis</p> <p>Lapinė medienos rūšis su labai retais mazgais.</p>		<p>horizontaliai SILVA S</p>	 <p>20 mm</p> <p>52 mm</p> <p>Briauna 30° kampu.</p>	L. 2,10 m	1432
				L. 2,40 m	1433	
				L. 2,70 m	1434	
				L. 3,00 m	1437	
				L. 2,10 m	1383	
				L. 2,40 m	1384	
L. 2,70 m	1385					
	<p>ACCOYA (gamyba pagal užsakymą)</p> <p>Biocheminis apdorojimas acetilinant, transformacija iki pat OH molekulių medienos šerdies į acetilo molekules, kurios turi savybę nesusijungti su vandens molekule.</p> <p>Mediena iš tvirtai tvarkomų miškų.</p> <p>Ilin stabili mediena: vidutinis tangentinio stabilumo koeficientas yra 1,5%.</p>		<p>vertikalčiai ANTA S</p>	 <p>20 mm</p> <p>52 mm</p> <p>Tiesus kraštas</p>	L. 3,00 m	1388
				L. 2,10 m	1383	
				L. 2,40 m	1384	
				L. 2,70 m	1385	
				L. 3,00 m	1388	
				L. 3,00 m	1428	
L. 3,60 m	1429					
<p>horizontalus SILVA S</p>	<p>vertikalus ANTA S</p>	 <p>20 mm</p> <p>52 mm</p> <p>Briauna 30° kampu.</p>	L. 4,20 m	1430		
		L. 4,80 m	1748			
		L. 3,00 m	1379			
		L. 3,60 m	1380			
		L. 4,20 m	1381			
		L. 4,80 m	1728			

+ Išbaigta apdaila.

Lentų spalva gali šiek tiek skirtis, tai yra dėl to, kad lentos nėra visos tos pačios medienos partijos. Norint išvengti zonavimo efekto, montuojant patartina sumaišyti skirtingų paketų lentas.



gencod / pays