



STILINGA LAMELIŲ APDAILA

WWW.CONSOLVA.LT

SUTEIKITE SAVO INTERJERUI JAUKUMO

2021

grad[®]

Greitas ir paprastas montavimas ant
patentuotos GRAD CONCEPT
sistemos segtukų.



KONTAKTAI



Totorių g. 3, Kaunas,
LT-44237
Tel.: +370 678 43101
El. paštas: info@consolva.lt
www.consolva.lt

UAB CONSOLVA PREKIŲ KAINŲ SUVESTINĖ



Tai standartinių gaminių kainų suvestinė, kurių asortimentą palaikome sandėlyje.

Be standartinių gaminių, mes galime pagaminti pagal užsakovo viziją vidaus sienos tašelius, jei tai leidžia medžiagų galimybės.

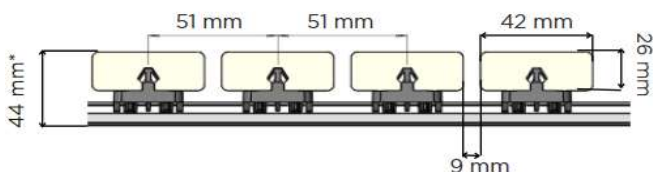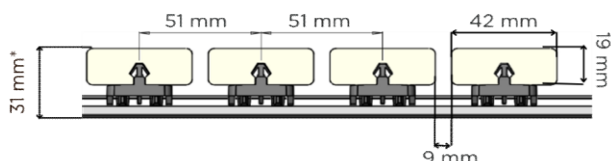

Juodo MDF tašeliai dengti natūraliu ąžuolo lukštu.

Tašelis turi išfrezuotą griovelį ir yra paruoštas tvirtinti ant Grad sistemos segtukų.

Matmenys:

Ilgis: 3000 mm

Plotis: 42 mm

Gylis: 19 mm

Svoris: 1.68 kg

Išbaigimas: Nealyvuotas

Alydavimas Jūsų pasirinkta spalva iš mūsų siūlomos spalvų paletės

Kaina (nealyvuoto): 13.49 eur/vnt (su PVM)

Alydavimo kaina: 2.10 eur/vnt (su PVM)

Konstrukcijos storis 31 mm*, kai montuojama ant MINI Rail profilio

Konstrukcijos storis 37 mm*, kai montuojama ant START Rail profilio

Šviesaus MDF tašeliai dengti natūraliu ąžuolo lukštu.

Tašelis turi išfrezuotą griovelį ir yra paruoštas tvirtinti ant Grad sistemos segtukų.

Matmenys:

Ilgis: 2780 mm

Plotis: 42 mm

Gylis: 26 mm

Svoris: 2.125 kg

Išbaigimas: Nealyvuotas

Alydavimas Jūsų pasirinkta spalva iš mūsų siūlomos spalvų paletės

Kaina (nealyvuoto): 8.90 eur/vnt (su PVM)

Alydavimo kaina: 2.10 eur/vnt (su PVM)

Konstrukcijos storis 38 mm*, kai montuojama ant MINI Rail profilio

Konstrukcijos storis 44 mm*, kai montuojama ant START Rail profilio



Šviesaus MDF užbaigiamasis tašelis dengtas natūraliu ąžuolo lukštu.

Specialiai išpjautas tašelis turi išfrezuotą griovelį ir yra paruoštas tvirtinti ant Grad sistemos segtukų.

Matmenys:

Ilgis: 2780 mm

Plotis: 42 mm

Storis: 38/26 mm

Svoris: 2.25 kg

Išbaigimas: Nealyvuotas

Alyvavimas Jūsų pasirinkta spalva iš mūsų siūlomos spalvų paletės

Kaina (nealyvuoto): 21.95 eur/vnt (su PVM)

Alyvavimo kaina: 2.10 eur/vnt (su PVM)

Tašelis yra reikalingas, kai įrenginėjama konstrukcija nėra nuo sienos iki sienos ir reikia uždengti jos kraštus. Tinkamas naudoti su 26 mm tašeliais.



GRAD segtukas pagamintas iš POM (tvirčiausio polimero)

Segtukas prisukamas varžtu prie pagrindo

Matmenys:

Ilgis: 60 mm

Plotis: 12 mm

Storis: 5 mm


Svoris:

Kaina: 0.48 eur/vnt (su PVM)

Tvirtinant ant GRAD segtukų tašelius, tarp tašelio ir sienos lieka 0.5 cm tarpelis.

GRAD segtuko vidutinis atsparumas nutraukimui yra tarp 161 ir 280 kg, priklausomai nuo tvirtinamoo tašelio medžiagos ar medienos rūšies.

Segtukas pasižymi puikiu atsparumu šaltai temperatūrai (jo savybės nekinta net esant -40 ° C), o lydymosi temperatūra yra 165 ° C.

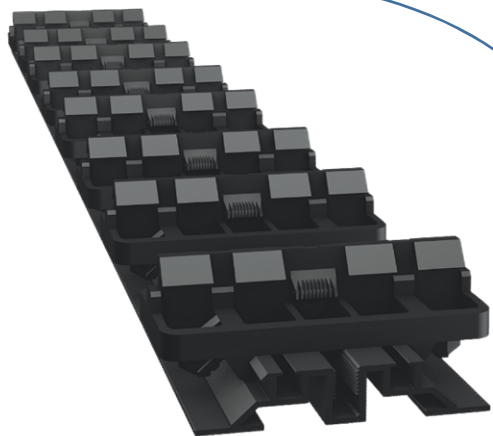**Aliuminiai profiliai START RAIL su GRAD segtukais**

Matmenys:

Ilgis: 1980 mm

Segtukų skaičius: 39 vnt

Plotis (be segtuko): 47 mm

Storis (su segtuku): 18 mm



Atstumas tarp

segtukų: 51 mm

Padengimas: Pilnai dažyti juodai

Svoris: 1.09 kg

Kaina: 25.00 eur/vnt (su PVM)

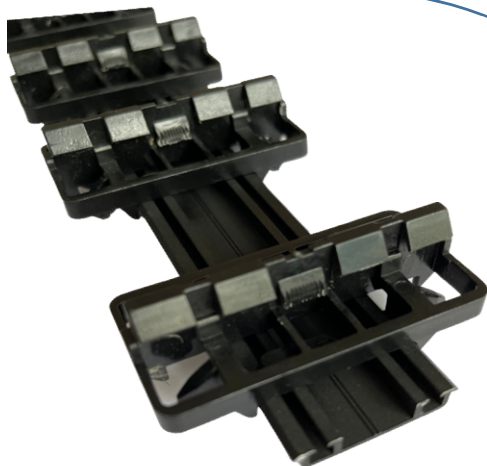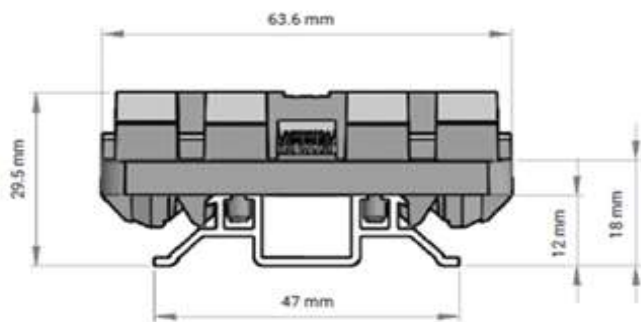**Aliuminiai profiliai MINI RAIL su GRAD segtukais**

Matmenys:

Ilgis: 1935 mm

Segtukų skaičius: 38 vnt

Plotis (be segtuko): 30 mm

Storis (su

segtuku/be 12/5 mm

segtuko):


Atstumas tarp

segtukų: 51 mm

Padengimas: nudažyti juodai

Svoris: 0.80 kg

Kaina: 22.00 eur/vnt (su PVM)

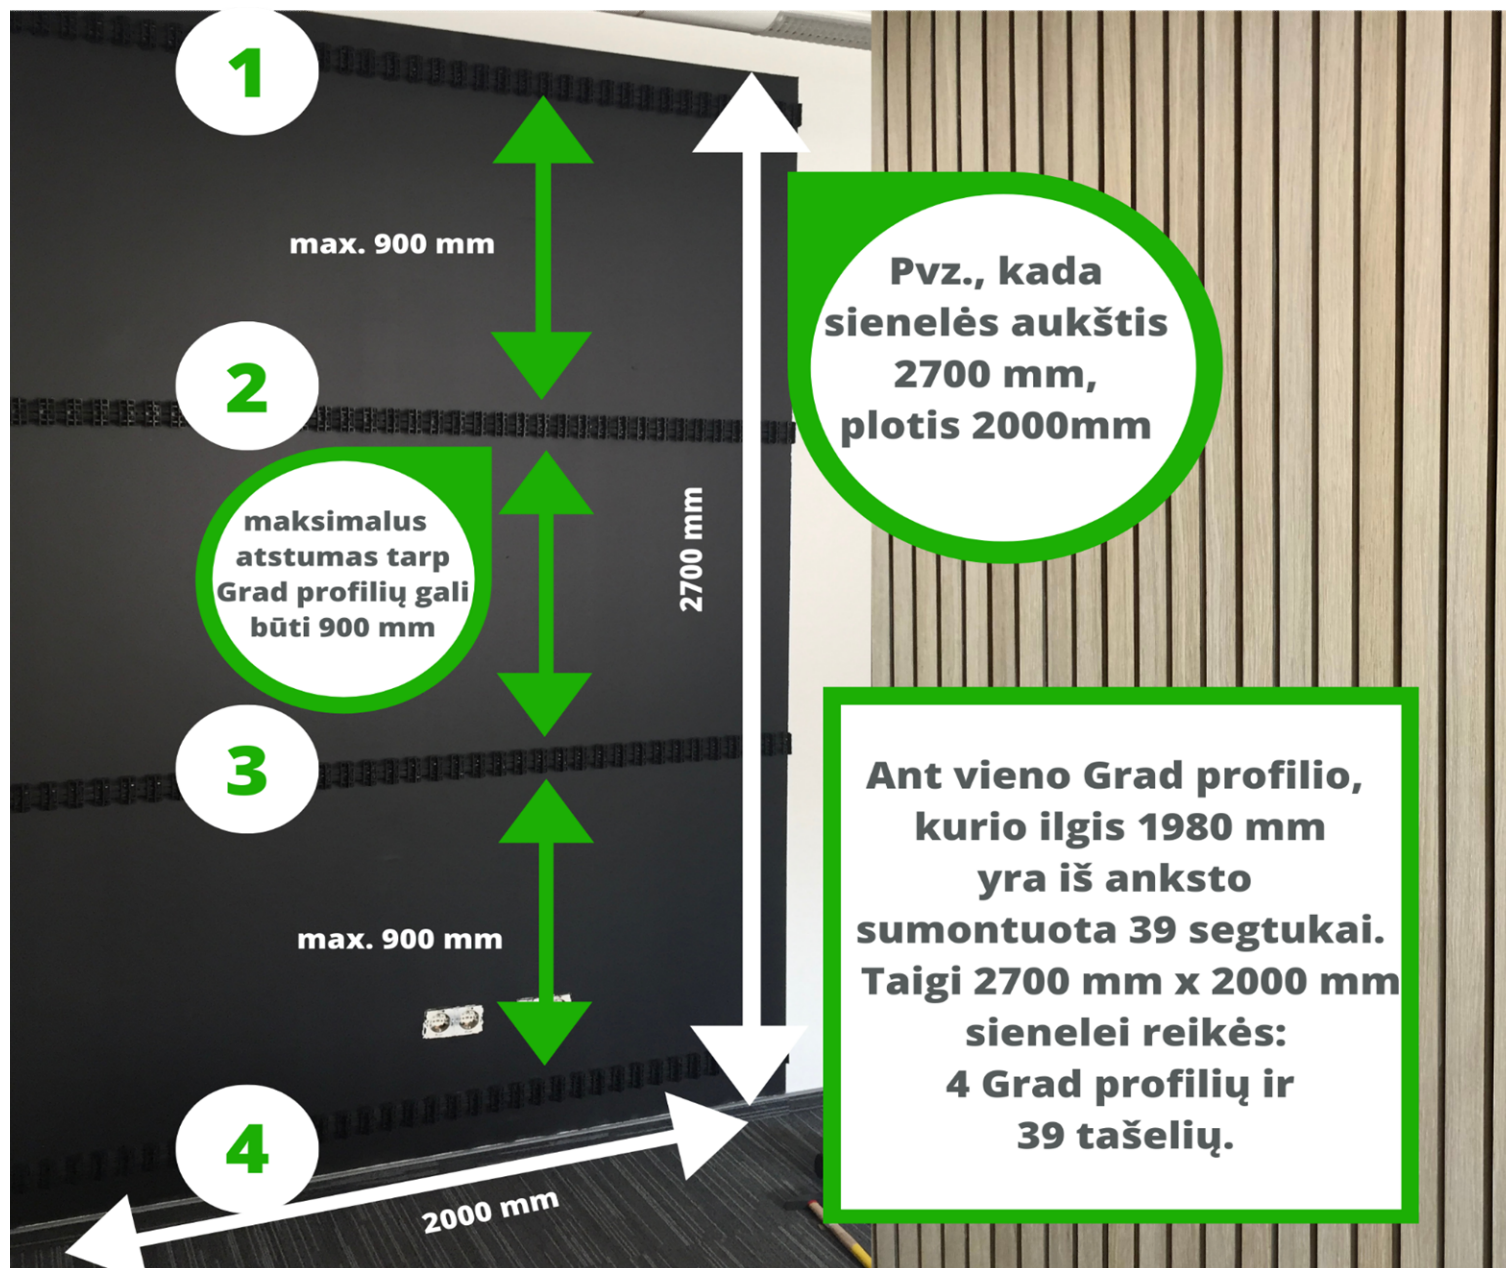

- + 100% nematomas tvirtinimas
- + montavimas ant visų tipų pagrindų
- + optimalus stabilumas

- + išbaigtas sprendimas
- + tobulos linijos
- + greitas montavimas

grad® – tai unikali, patentuota, itin tvirta ir nematoma dailylenčių tvirtinimo sistema. Visame pasaulyje garsėja dėl inovatyvių, patentuotų ir įvairius apdovanojimus gavusių sprendimų.



Šią sistemą sudaro korozijai atsparūs aliuminiai profiliai su iš anksto ir reikiamu atstumu gamykloje sumontuotais Grad segtukais.

Efektyvi Grad® concept tvirtinimo sistema, leis greitai ir ir nesudėtingai įsirengti tašelių sieną ar lubas, Jūsų norimoje patalpoje. Ant Grad® aukštos kokybės aliuminio profilių iš anksto sumontuoti patentuoti segtukai, leidžia darbus atlikti itin greitai ir suteikia galimybę lengviau prisiderinti prie užsakovo pageidavimų, net jau darbų eigoje. Su specialiais Grad® raktais esant reikalui galima lengvai, nepažeidžiant dailylentės, ją nuimti ir vėl pritvirtinti į buvusią vietą.

Iš anksto ant aliuminių profilių pritvirtinti segtukai garantuoja idealų lentų lygumą ir vienodus tarpus tarp lentų.

TRYS PAPRASTI ETAPAI, NORINT ĮSIRENGTI STILINGĄ SIENELĘ SU GRAD® SISTEMA

1. Sieną nudažoma juodai.

Rekomenduojama prieš tvirtinant Grad® aliuminius profilius, sieną nudažyti juodai. Kodėl? Grad® aliuminio profiliai yra iš anksto padengti juoda spalva, kad tvirtinant tašelius nebūtų matomas aliuminis. Juodai nudažius sieną ne tik nesimato aliuminio profilių, tačiau ir išryškunami tarpeliai, bei išgaunamas gylis tarp tašelių. Tačiau būna užsakovai ar dizaineriai pasirenka palikti šiek tiek matomus Grad aliuminio profilius, nudažant sienas norima spalva ir išgaunant įdomius dizaino sprendimus su šiuolaikišku techniniu įvaizdžiu.

2. Pritvirtinami Grad® Flat profiliai su išanksto pritvirtintais segtukais ant nudažytos sienos.

Ant juodai nudažytos sienos tvirtinami Grad Flat profiliai, kurie gali būti tvirtinami atstumu vienas nuo kito pasirinktinai, tačiau maksimalus rekomenduojamas atstumas tarp profilių 900mm (interjere).

3. Užspaudžiami tašeliai ant iš anksto pritvirtintų Grad® segtukų.

Paruošti tašeliai Grad® sistemai yra su specialiu išfrezuotu grioveliu, kuris leidžia greitai ir paprastai užspausti tašelį ant segtuko. Todėl nereikalingi jokie papildomi įrankiai ar tvirtinimo detalės, darbai atliekami sparčiai, tiksliai ir kokybiškai.

Jokių išorėje matomų tvirtinimo detalių, o esant poreikiui tašeliai gali būti specialių raktų pagalba lengvai nuimami (jų nepažeidžiant) ir vėl pritvirtinami į jų buvusią vietą.