



BOSTIK MAMUT GLUE

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

| | |
|--------------------------------|--|
| Gaminys | MAMUT GLUE yra aukštos kokybės profesionalūs klijai su itin dideliu pradiniu sukibimu, atsirandančiu dėka hibridinės technologijos. Kietėja veikiant drėgmei, sudarydami patvarią elastingą gumą. |
| Jūsų išmanūs privalumai | <ul style="list-style-type: none">- Ypač didelis pradinis sukibimas.- Kietėjimo metu nereikia jokios mechaninės atramos.- Didelis mechaninis atsparumas, galutinis stipris ir E modulis.- Sudėtyje nėra izocianatų, ftalatų, tirpiklių ir silikono.- Klijai nuolat elastingi.- Nėra susitraukimo ir burbulų.- Nesukelia metalų korozijos.- Neutralus stingimas, beveik bekvapis.- Klijai atsparūs drėgmei ir oro sąlygoms. |
| Paskirtis | MAMUT GLUE yra universalūs klijai, skirti daugeliui statybinių medžiagų, tokių kaip akmuo, betonas, veidrodžiai, stiklas, gipso kartono plokštės, PU, PVC, kietieji plastikai, emalis, keramika, varis, švinas, cinkas, alavas, aliuminis, juodieji metalai, lydiniai, nerūdijantis plienas, aukšto slėgio laminatai, cemento pluošto plokštės ir mediena. |
| Spalva | Balta |
| Pakuotė | 290 ml – tūbelė |
| Saugojimo laikas | Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, temperatūrai esant nuo +5 °C iki +25 °C, tinkamumo laikas sudaro iki 18 mėnesių nuo pagaminimo datos. |



TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Pagrindinė medžiaga : | Hibridinė |
| Taikymo temperatūra : | nuo + 5 °C iki + 40 °C |
| Kietėjimo laikas : | 2-3 mm / 24 h |
| Tankis: | 1,55 g/ml |
| Srautas: | < 2 mm |
| Plėvelės formavimasis: | 10 minučių |
| Pailgėjimas lūžio metu: | 350% |
| 100 % modulis: | 1,39 MPa |
| Kietumas A pagal Šorą: | 55 |
| Tempimo stipris: | 2,2 MPa |
| Atsparumas temperatūrai: | nuo - 40 °C iki + 90 °C |

PAGRINDAI

Pagrindų suderinamumas

Daugelis statybinių medžiagų, įskaitant akmenis, betoną, veidrodžius, stiklą, gipso kartono plokštes, PU, PVC, kietuosius plastikus, emalį, keramiką, varį, šviną, cinką, alavą, aliuminį, juoduosius metalus, lydinius, nerūdijantį plieną, aukšto slėgio laminatus, cemento pluošto plokštes ir medieną.

Paviršiaus (pagrindo) paruošimas

Taikymo temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C (aplinkos ir pagrindo). Visi paviršiai turi būti kieti, švarūs, be riebalų ir dulkių. Išvalykite pagrindus Bostik Cleaner priemone. MAMUT GLUE puikiai prilimpa, nenaudojant grunto, prie daugumos neaktyvų pagrindų. Aktyvius pagrindus reikia paruošiamai apdoroti „Bostik Universal Primer“ gruntu. Prieš tepdami, visada patikrinkite sukibimą.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Taikymas

Rankinis hermetiko spaudiklis, pneumatinis arba elektrinis hermetiko pistoletas.

Temperatūra

nuo +5°C iki +40°C

Naudojimo instrukcija

Nupjaukite tūbelės viršų, stengdamiesi nepažeisti sriegio. Prisukite V formos antgalį prie tūbelės. dėkite tūbelę į hermetiko spaudiklį ir kelis kartus spūstelėkite gaiduką, kol klėjai pasirodys iš antgalio. „V“ formos antgalio pagalba užtepkite klėjus vertikaliomis juostelėmis, kad atstumas tarp jų būtų 10–20 cm. Patalpinkite kljuojamas medžiagas į reikalingą padėtį ir stipriai prispauskite, kad klijų sluoksnio storis tarp medžiagos ir paviršiumi būtų 2–3 mm. Netepkite klijų taškeliais! Kadangi pradinis sukibimo stipris yra pakankamai didelis, paprastai nėra reikalo kuo nors remti medžiagas džiūstant klėjams.




Nupjaukite viršutinį tūbelės galą. Saugokitės, kad nepažeistumėte sriegio.



Užsukite V formos antgalį ant tūbelės.



Naudodami pridėdamą V formos antgalį klijus tepkite vertikaliomis juostomis, išdėstytomis 10-30 cm atstumu viena nuo kitos..

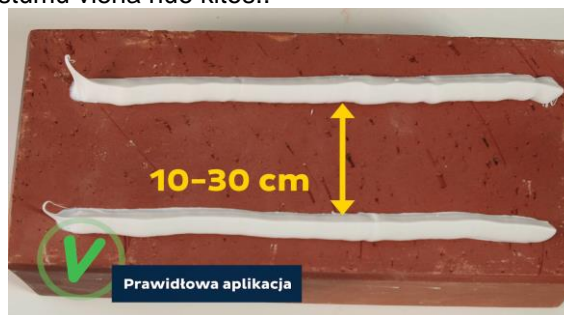

Valymas Nesustingusią medžiagą ir įrankius galima išvalyti naudojant „Bostik Cleaner“ priemonę. Nesustingusią medžiagą galima šalinti tik mechaniniu būdu. Rankas galima nuvalyti servetėlėmis arba vandeniu su muilu.

Apribojimai - Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštomis plastmasėms, neopreno ir bituminiams pagrindams.
- Netinka nuolatiniam vandens poveikiui.

Sveikata ir sauga Prieš naudodami prekę Jūs privalote perskaityti ir suprasti saugos duomenų lapą. Šiuos dokumentus galima rasti „Bostik“ įmonės tinklapyje, taip pat jie yra tiekiami pareikalavus.

Sertifikatai - Ecode EC1 Plus
- M1
- A+ Prancūzijos LOJ reglamentasM1

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) esanti informacija yra grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi; ši informacija yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ įmonės nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti nukopijuota, parodyta tretiesiems asmenims, atgaminta, visuotinai paskelbta ar kitaip panaudota be raštiško „Bostik“ įmonės sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra nurodomojo pobūdžio ir nėra išsami. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl (redakcijos) klaidų, šio dokumento neišsamumo arba netikslumo. Be kitko, tai liečia neišsamumą arba netikslumą, atsiradusių dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių po šio dokumento paskelbimo, tačiau prieš įsigijus prekę. „Bostik“ pasilieka teisę keisti šio dokumento redakciją. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl šiame dokumente pavaizduotos (-ų) prekės (-ių) naudojimo. Prieš panaudodamas prekę, vartotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame dokumente ir kituose su šiais gaminiais susijusiuose dokumentuose pakeiktą informaciją. Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad įsitikintų, jog gaminys tinka numatytam naudojimui. Mes niekaip negalime įtakoti prekės naudojimo būdo ar aplinkybių, įvykstančių saugojant ir gabenant prekę, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už jokią žalą. Visos prekės yra pristatomos tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, registruotų Nyderlandų prekybos rūmuose.

04/01/2022